SOUDAL

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SOUDAL WINDOW SYSTEM

OBSAH

SOUDAL WINDOW SYSTEM

KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ MONTÁŽE VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ 1
ZÁKLADNÍ PRINCIP SWS ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU 1

SWS ZAJIŠŤUJE

SWS ZAJIŠŤUJE 2
ZÁKLADNÍ ZÓNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY 2

POUŽITÍ A FUNKCE PRODUKTŮ SWS

POUŽITÍ A FUNKCE PRODUKTŮ SWS 3
DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ DLE TNI 74 6077 3

PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS

VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ S DOPORUČENÍM TNI 74 6077
Z INTERIÉRU 4
Z EXTERIÉRU 5

KOMPONENTY A JEJICH POUŽITÍ

OKENNÍ FÓLIE EXT 6
OKENNÍ FÓLIE EXT UV PLUS 6
OKENNÍ FÓLIE INT 6
OKENNÍ FÓLIE INT-ALU 6
BUTYLFLEECE 6

VARIANTY DLE ZPŮSOBU INSTALACE

OKENNÍ FÓLIE A 7
OKENNÍ FÓLIE AA 7
OKENNÍ FÓLIE AB 7
OKENNÍ FÓLIE AP (S PERLINKOU) 7
OKENNÍ FÓLIE LL 7
PRACOVNÍ POSTUP 7

SOUDABAND ACRYL

SOUDABAND ACRYL T-60 8
SOUDABAND ACRYL T-90 8
SOUDABAND ACRYL T-120 8
SOUDABAND INST-ALL 8

ŠÍŘKA SPÁRY

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VNĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRO TĚSNĚNÍ EXPANZNÍMI PÁSKAMI 9
PRACOVNÍ POSTUP 9
DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRUŽNÝCH TĚSNICÍCH HMOT S OHLEDEM NA DILATACI SPÁRY 9

PU PĚNY

SOUDAFOAM GUN MEGA 70 10
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL 65 10
FLEXIFOAM 10
ČISTIČE 10
APLIKAČNÍ PISTOLE 10

TMELY

SOUDAFLEX 14LM, 25 11
SOUDAFLEX 40FC 11
ACRYRUB 11
SOUDASEAL 215LM 11
VAPOURSEAL LEPIDLO NA PAROZÁBRANY 11
SWIPEX 11
SWS PRIMER 11
UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 11
PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK 11

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KOMPONENTY PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ RÁMŮ A ZAČIŠŤOVACÍ PRVKY
ŠROUBY TURBO 12
MONTÁŽNÍ KOTVY PLECHOVÉ 12
BIT TORX T-30 12
KRYTKA S TRNEM T30 12
KRYTKA PŘEVLEČNÁ TH 12
NATLOUKACÍ HMOŽDINKY 13
KOVOVÉ RÁMOVÉ KOTVY 13
VRTÁKY SDS PLUS 13
KRYCÍ PLACHTA S OKY 13
OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE 13
STREČOVÁ FÓLIE 13
SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ FINISH 14
SÁDROVÁ OMÍTKA ZRNITÁ PLASTER 14
APU LIŠTA 14
APU LIŠTA S PERLINKOU 14
PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU 14
ZALAMOVACÍ WINKEL 14
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ 14
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM 14

INSTALACE MEZIOKENNÍCH VLOŽEK

INSTALACE MEZIOKENNÍ VLOŽKY 15
NAPOJENÍ MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKY A DĚLICÍ PŘÍČKY (POŽÁRNÍ PÁS) 15
SOUDAFOAM FR 15
FIRECRYL FR 15

POZNÁMKY 16
KONTAKTY

SOUDAL **WINDOW SYSTEM**

KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ MONTÁŽE VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Při moderní výstavbě včetně rekonstrukcí jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky na snižování tepelných ztrát stavebních konstrukcí. Převážně je toho dosaženo dodatečným zateplením formou opláštění budovy kompozitním zateplovacím systémem. To spolu s výměnou nebo novou montáží moderních oken má za příčinu téměř hermetické uzavření objektu, které znemožňuje únik vlhkosti vznikající v interiéru. Množství vlhkosti produkované obyvateli (vaření, praní …) je při nedostatečném větrání pohlcováno stavební konstrukcí. Po určitém čase pak dochází k nasycení izolantu (PU pěny) kolem okenních a dveřních rámů a tím k zásadnímu zhoršení jeho tepelně izolační schopnosti. Negativně se dále může projevit i ne zcela dokonalé vyplnění spáry PU pěnou. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku vedou k celkovému zvýšení tepelných ztrát budovy, snížení povrchové teploty na vnitřní straně zdiva kolem oken a dveří, kde tímto vzniká riziko tvorby plísní.

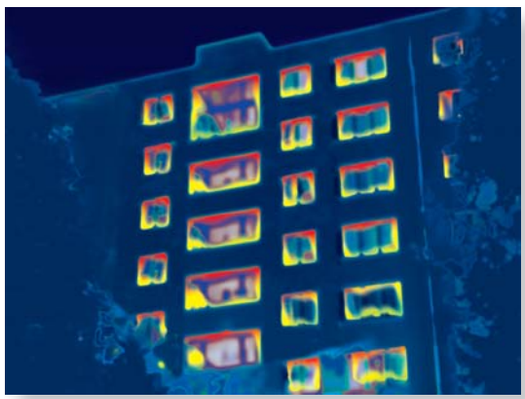

SOUDAL WINDOW SYSTEM zajišťuje základní princip „ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU“, kdy pomocí parotěsné ochrany PU pěny ze strany interiéru ji chrání před působením vlhkosti a v řadě druhé paropropustnou membránou nebo těsnicí páskou umožňuje odvod případné vlhkosti do exteriéru a zároveň chrání spáru před pronikáním vody při náporovém dešti. Komponenty SWS zvyšují tepelně a zvukově izolační parametry osazovací spáry stavebních otvorů.

ZÁKLADNÍ PRINCIP **SWS**

ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU

SOUDAL WINDOW SYSTEM zajišťuje dlouhodobou funkčnost osazovací spáry otvorových výplní bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností. Použitím vysoce kvalitních komponentů SOUDAL a montážní technologie SWS dosáhnete řešení, které přináší vysokou kvalitu montáže oken a dveří.

SWS
SOUDAL®
WINDOW SYSTEM

SWS ZAJIŠŤUJE

- ochranu izolantu (PU pěny) proti působení vlhkosti z interiéru
- ochranu spáry vůči pronikání vody při náporovém dešti
- zajišťuje vzduchotěsnost připojovací spáry
- zvýšenou odolnost vůči vlivu dilatací výplně a otvoru
- dlouhodobě stabilní tepelně izolační vlastnosti osazovací spáry
- zlepšení zvukově izolačních vlastností otvorové výplně
- možnost odvodu vodních par z izolantu do exteriéru
- ochranu proti tvorbě plísní kolem rámů v interiéru
- zvýšení životnosti otvorové výplně jako celku
- úsporu energie při vytápění objektu
- návratnost investice do několika let
- garance funkčnosti komponentů min. 10 let

SWS SOUDAL WINDOW SYSTEM

Podle současně platných norem nelze řešit montáž oken nebo dveří jen vyplněním spáry pouze polyuretanovou pěnou, která je následně překryta omítkou dotaženou k rámu okna. Osazovací spáry výplní otvorů musí být konstrukčně řešeny tak, aby splňovaly požadavky na dlouhodobou těsnost, tepelně a zvukově izolační schopnost a životnost.

Dle ČSN 73 0540-2 musí být připojovací spáry výplní otvorů trvale vodotěsné a vzduchotěsné. Zvláště pečlivě je třeba řešit detail překrytí osazovací spáry protidešťovou zábranou na vnější straně (vodonepropustnou, paropropustnou) a parozábrany při vnitřní straně (fólie, tmel).

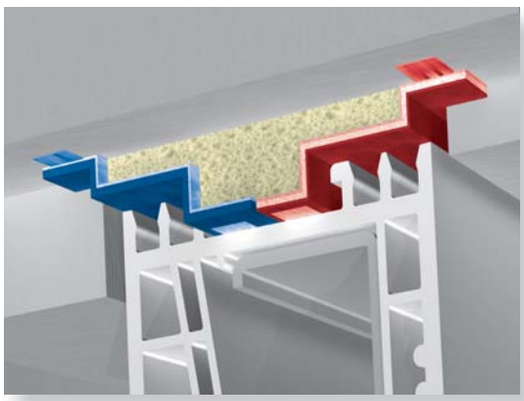

ZÁKLADNÍ ZÓNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 73 0540-2

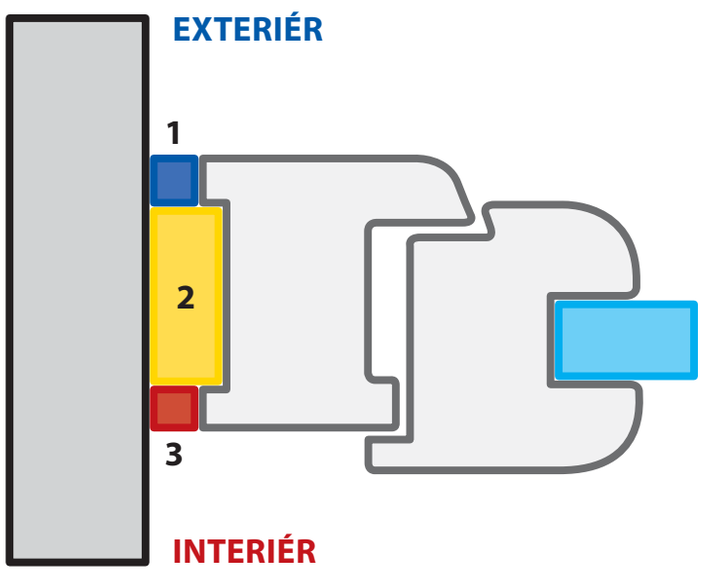

1 VNĚJŠÍ UZÁVĚR (PAROPROPUSTNÝ)

2 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ (PU PĚNA)

3 VNITŘNÍ UZÁVĚR (PAROTĚSNÝ)

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SOUDAL WINDOW SYSTEM řeší utěsnění vnější strany osazovací spáry pomocí paropropustné **OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR** nebo expanzní pásky **SOUDABAND ACRYL**. Jako parozábrana z vnitřní strany rámu okna slouží **OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR** nebo pružně plastický tmel **ACRYRUB**. Pro ostatní dilatační spáry, u kterých je předpoklad většího pohybu než 15% použijte trvale pružný tmel **SILIRUB 2** nebo přetíratelné varianty **SOUDASEAL, SOUDAFLEX**. Pro vyplnění vlastní spáry používáme vysoce kvalitní jednosložkové polyuretanové pěny SOUDAL - **SOUDAFOAM** nebo **FLEXIFOAM** vyznačující se vysokou vydatností, minimální nasákavostí, schopností absorbovat dilatační pohyby stavební konstrukce a výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (deklarovaný zvukový útlum v dané spáře až 60dB).

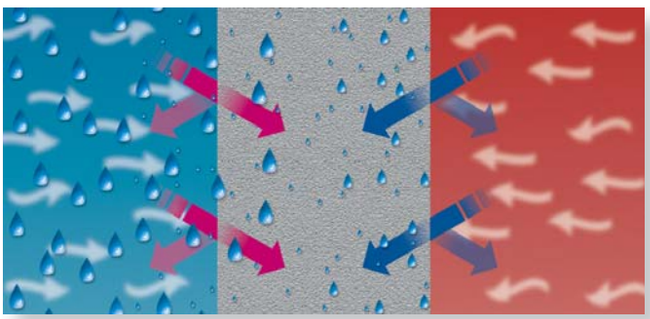

Exteriér (mlha, nárazový déšť) | Stavební díl (zkondenzovaná voda) | Interiér (vzdušná vlhkost)

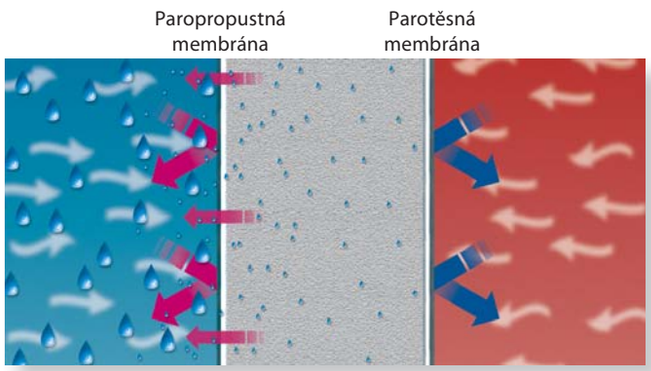

Exteriér (vítr, déšť) | Stavební díl (zkondenzovaná voda) | Interiér (vzdušná vlhkost)

POUŽITÍ A FUNKCE PRODUKTŮ SWS

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ DLE TNI 74 6077

EXTERIÉR	RÁM VÝPLNĚ	INTERIÉR
protidešťová zábrana vodonepropustná paropropustná	jednosložková PU pěna tepelná a zvuková izolace	parozábrana, parotěsná fólie nebo pružný tmel
OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR SOUDABAND ACRYL OKENNÍ FÓLIE UV PLUS	**SOUDAFOAM MEGA 70 SOUDAFOAM PROFESSIONAL 65 FLEXIFOAM SOUDABAND INST-ALL**	**OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR OKENNÍ FÓLIE INT-ALU ACRYRUB SOUDAFLEX, SOUDASEAL**

PŘÍKLADY KOMPONENTŮ SWS DLE TYPU OSTĚNÍ

Zalomené ostění

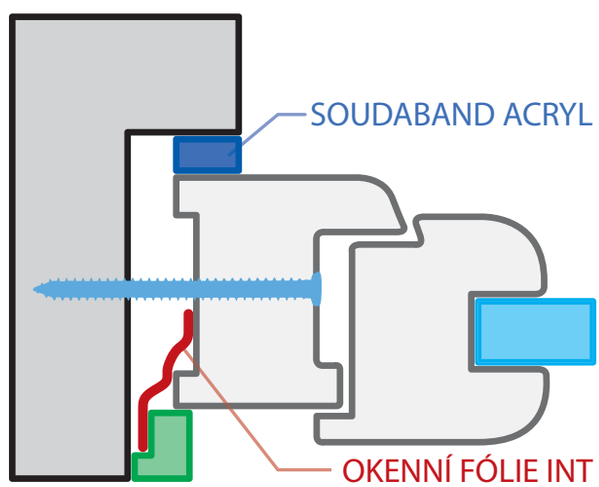

Rovné ostění

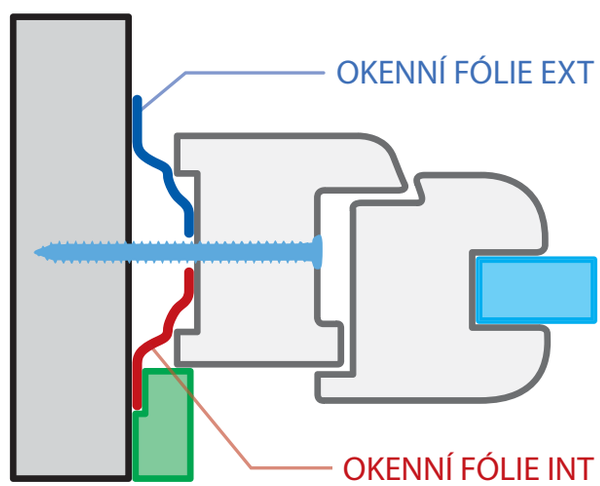

PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS

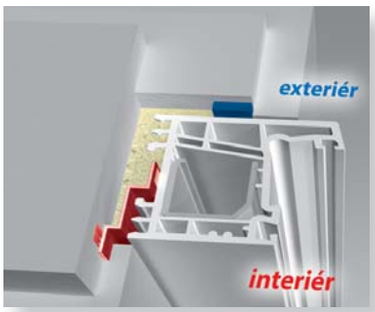

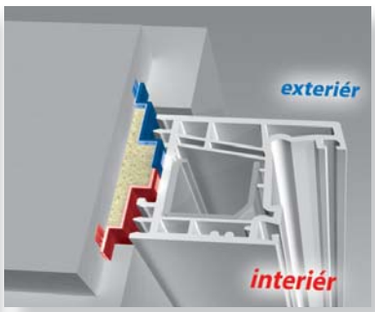

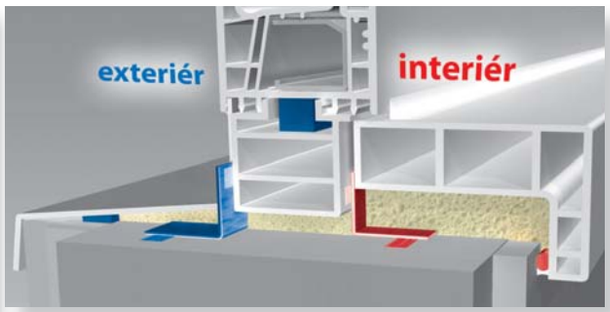

VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Z INTERIÉRU V SOULADU S DOPORUČENÍM TNI 74 6077

Okenní fólie interiér AB překrytá omítkou

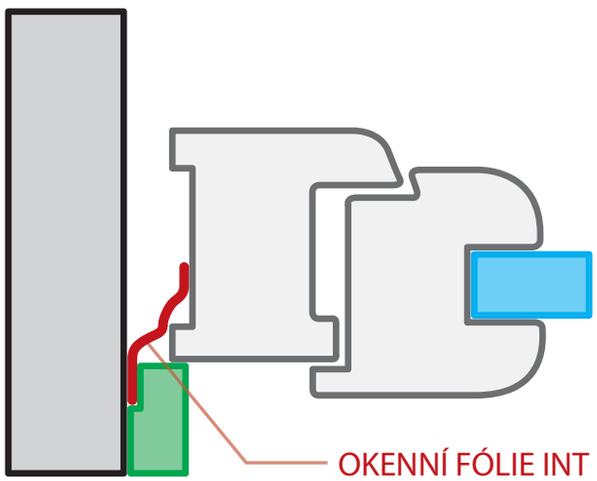

Okenní fólie interiér AB se zakrývací lištou

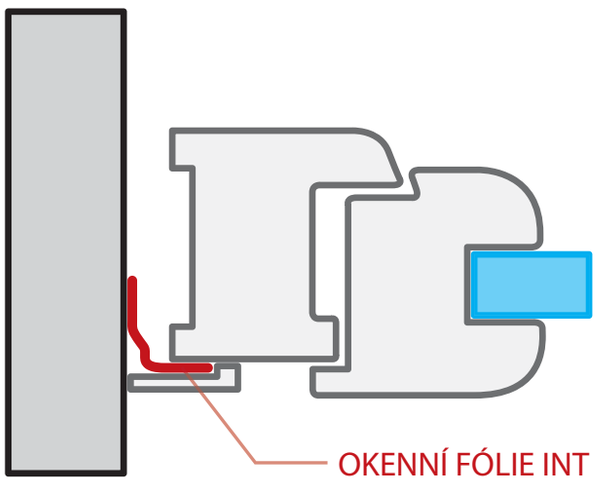

Pružně plastický tmel Acryrub

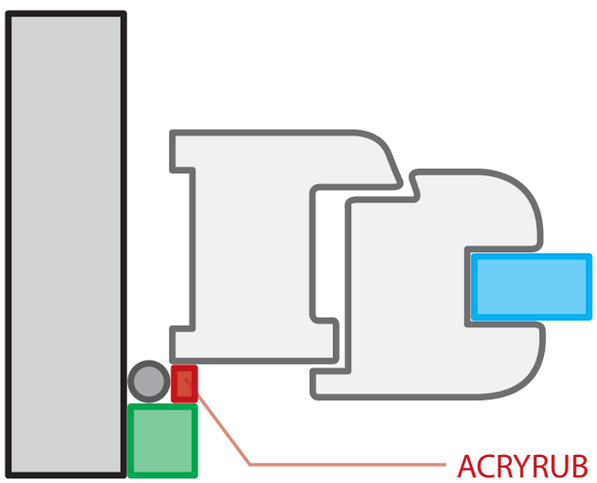

Pružný tmel Soudaseal / Soudaflex

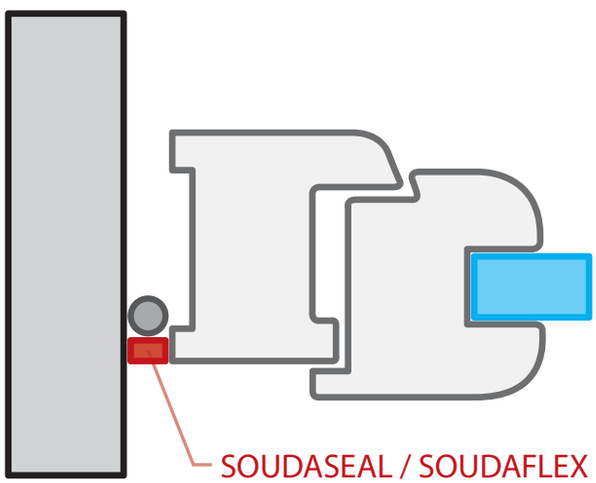

PŘÍKLADY VARIANT **MONTÁŽE SWS**

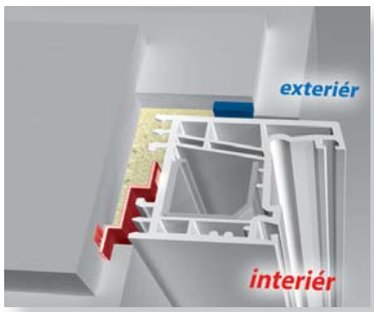

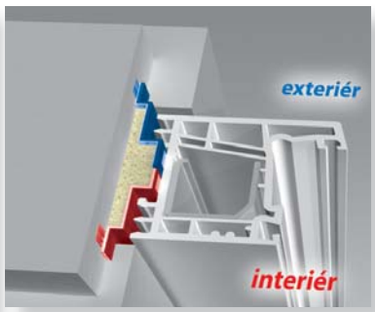

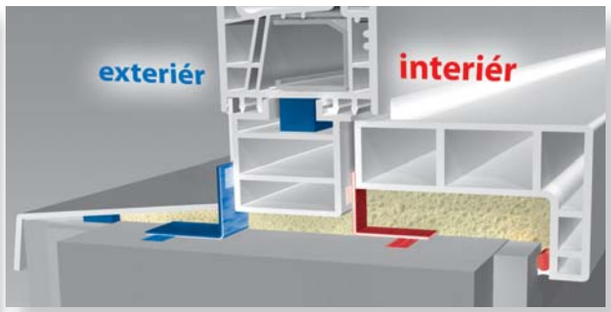

VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Z EXTERIÉRU V SOULADU S DOPORUČENÍM TNI 74 6077

Expanzní páska Soudaband Acryl T90

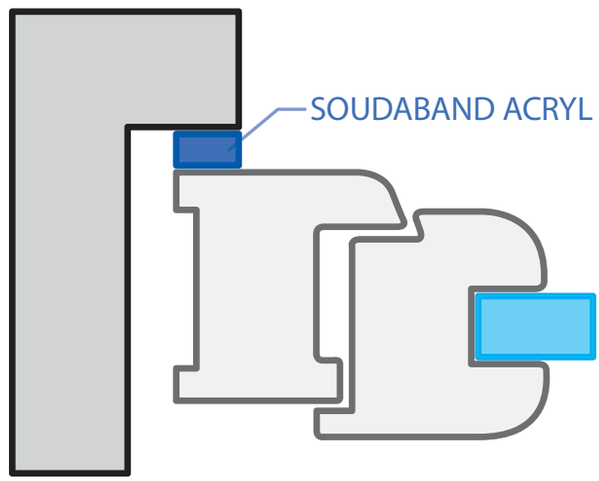

Okenní fólie exteriér AB

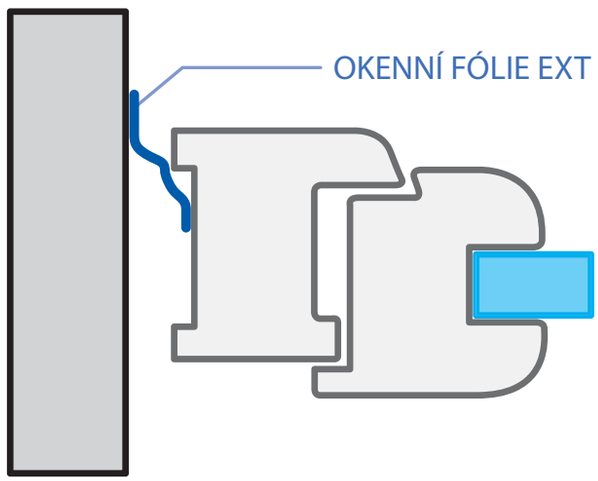

Okenní fólie exteriér LL, krycí lišta

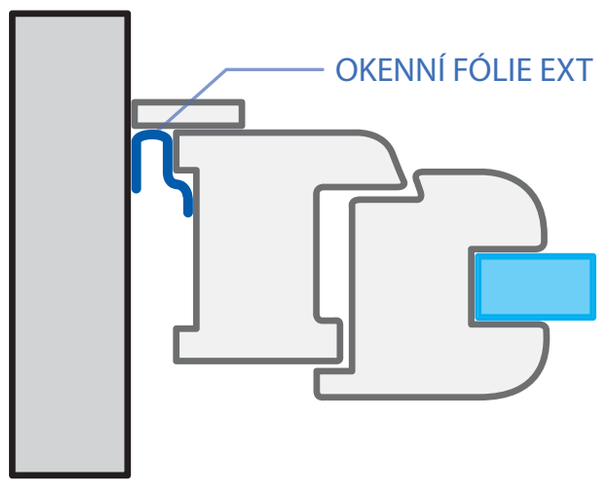

Okenní fólie exteriér AP s perlinkou

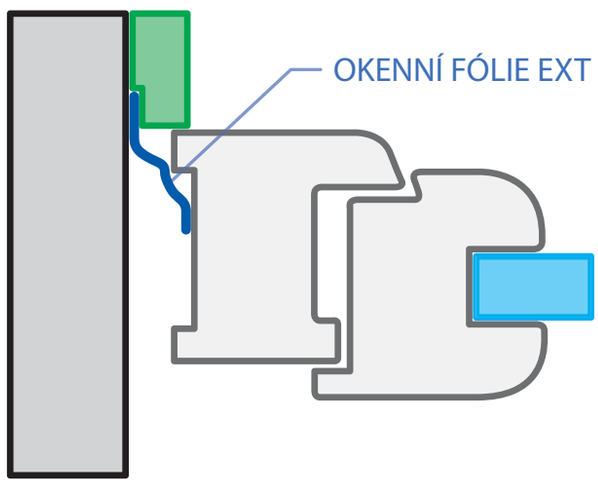

KOMPONENTY A JEJICH POUŽITÍ

OKENNÍ FÓLIE EXT

Vysoce kvalitní třívrstvá membrána pro vytvoření paropropustné a vodonepropustné ochrany vnější strany připojovací spáry. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami. Odolnost vůči působení UV záření po dobu 2 až 3 měsíce.
Standardní šíře: 50, 70, 100, 140mm
A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
P = armovací mřížka, perlinka
Standardní varianty: A, AA, AB, AP, LL

OKENNÍ FÓLIE EXT UV PLUS

Speciální třívrstvá membrána pro vytvoření paropropustné a vodonepropustné ochrany vnější strany připojovací spáry s nároky na dlouhodobější odolnost vůči UV záření. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami. Odolnost vůči působení UV záření je min. 6 měsíců.
Standardní šíře: 70, 100, 140mm
A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
P = armovací mřížka, perlinka
Standardní varianty: A, AB, AP

OKENNÍ FÓLIE INT

Vysoce kvalitní čtyřvrstvá fólie tvoří paronepropustnou ochranu izolantu z vnitřní strany připojovací spáry. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek a přetírat barvami.
Standardní šíře: 50, 70, 100, 140mm
A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
P = armovací mřížka, perlinka
Standardní varianty: A, AA, AB, AP

OKENNÍ FÓLIE INT-ALU

Kvalitní dvouvrstvá fólie určená k parotěsné ochraně připojovací spáry vnitřní strany objektu. Vnější povrch fólie lze omítat běžnými typy omítek a přetírat barvami.
Standardní šíře: 50, 70, 100, 140mm
A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
P = armovací mřížka, perlinka
Standardní varianty: A, AB, AP

BUTYLFLEECE

Parotěsná fólie z vysoce přilnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranně pokrytého textilií. Fólie je vhodná pro utěsnění spár a prasklin s dilatací do 10%. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami.
Standardní rozměr: 100mm x 10m.

VARIANTY DLE ZPŮSOBU INSTALACE

OKENNÍ FÓLIE A

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je určen k nalepení na ostění. Pro lepení v rámci SWS použijte VAPOURSEAL LEPIDLO NA PAROZÁBRANY.

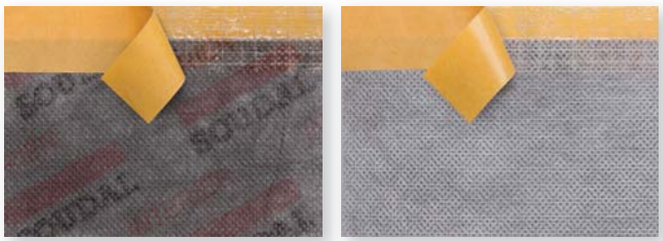

OKENNÍ FÓLIE AA

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Na druhém okraji je lepicí pruh typu A pouze na spodní rubové straně, která slouží k nalepení na ostění. Tento typ je určen převážně pro dřevostavby nebo tam, kde je ostění tvořeno nesavým podkladem.

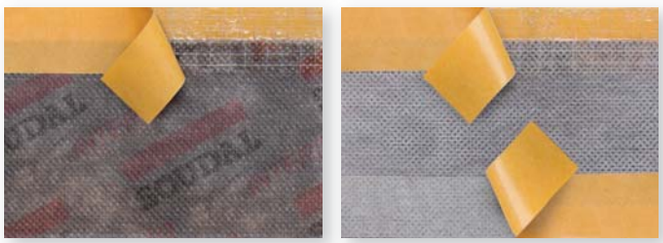

OKENNÍ FÓLIE AB

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je z rubové strany vybaven butylovým lepicím páskem s krycí fólií pro snadné a rychlé přichycení k většině porézních stavebních podkladů. Pro penetraci podkladu a zvýšení přilnavosti butylového pruhu podklad (ostění) předem ošetřete podkladovým nátěrem SWS PRIMER.

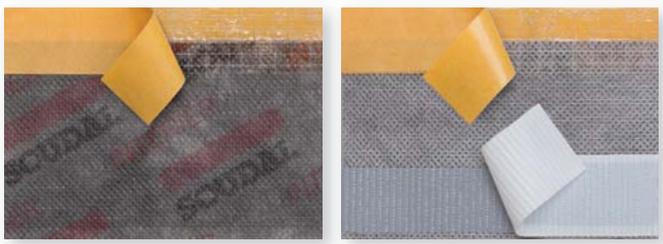

OKENNÍ FÓLIE AP (S PERLINKOU)

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý kraj je zakončen pásem sklo-vláknité armovací mřížky (perlinka) určený ke snadnému zapravení do omítky.

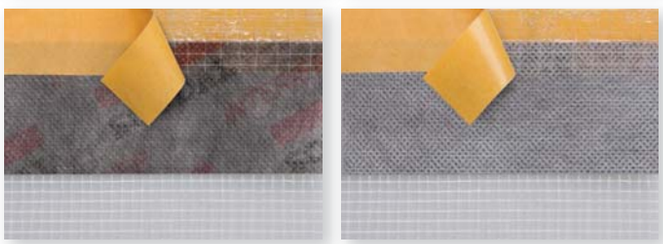

OKENNÍ FÓLIE LL

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Butylový lepicí pruh na druhém okraji je umístěn na lícové vnější straně. Pro penetraci podkladu a zvýšení přilnavosti butylového pruhu podklad (ostění) předem ošetřete podkladovým nátěrem SWS PRIMER.

PRACOVNÍ POSTUP

Příprava: Zvolte Okenní fólii vhodného typu (INT, EXT), šířku fólie zvolte dle typu a šíře připojovací spáry. Pro spáry do 15mm doporučujeme šířku fólie 50mm, fólie o šířce 70mm doporučujeme použít pro spáry od 15mm do 35mm šíře. Pro speciální případy jsou k dispozici šířky okenních fólií 100mm, 140mm i širší.
Aplikace: Délku Okenní fólie upravte dle součtu délek obou bočních a horní části rámu okna, počítejte s potřebnými přesahy v rozích v závislosti na šířce připojovací spáry. Odstraňte pásku chránící vrstvu lepidla (A) na příslušné straně a nalepte fólii na okenní rám tak, aby v rozích vždy vznikl potřebný přesah pro nalepení na ostění. Po instalaci okna a vyplnění spáry PU pěnou odstraňte krycí pásku lepidla na volném okraji fólie a důkladně jej přilepte na ostění (použijte přítlačný váleček). V případě varianty AP musí být spára vyplněná PU pěnou 100% překrytá fólií a část s perlinkou zapravte do omítky. Doporučujeme použít SOUDAL Sádrovou omítku (katalog str. 14). Pro zvýšení přilnavosti butylového pruhu na savé podklady použijte SOUDAL SWS Primer. V místech napojování nebo porušení Okenních fólií použijte na utěsnění těchto spojů speciální Lepidlo na parozábrany VAPOURSEAL.

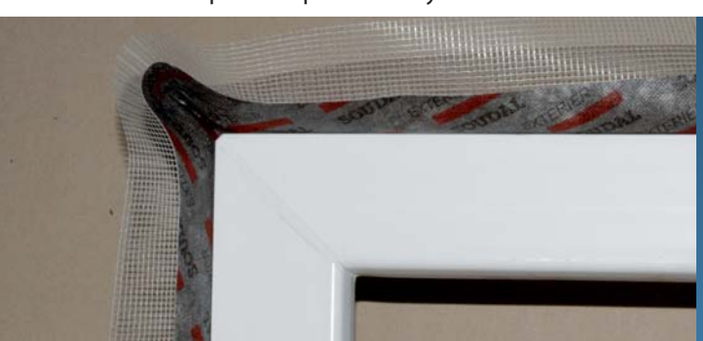

SOUDABAND ACRYL

SOUDABAND ACRYL T-60

Expanzní páska z impregnované polyuretanové pěny určena pro těsnění stavebních spár vůči průniku vody a prachu. Vytváří paropropustný spoj s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi (průvzdušnost třída 1 dle EN 12207:2001). Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné straně vybavena samolepicí vrstvou. Po aplikaci se rozpíná a trvale utěsňuje stavební spáru. Soudaband Acryl T-60 se vyznačuje vynikající paropropustností a dobrou odolností vůči působení povětrnostních vlivů.

DO SPÁRY [MM]	ŠÍŘKA [MM]	NÁVIN [M]
2-4	**10, 15, 20**	**12,5**
3-5	10, 15, 20	10
4-8	**10, 15, 20, 40**	**8**
5-12	15, 20, 40	5,6
7-16	**15, 20**	**4**
8-20	15, 20	3,3

SOUDABAND ACRYL T-90

Expanzní páska z impregnované polyuretanové pěny se střední hustotou. Po aplikaci se rozpíná a trvale utěsňuje stavební spáru. Je určena pro efektivní utěsňování stavebních spár s nároky na paropropustný spoj (průvzdušnost třída 2 dle EN 12207:2001). Má výborné tepelně izolační vlastnosti a odolnost vůči náporovému dešti až 600Pa. Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné straně vybavena samolepicí vrstvou. Doporučena pro tvorbu vodonepropustné a paropropustné zábrany připojovací spáry v rámci SWS.

DO SPÁRY [MM]	ŠÍŘKA [MM]	NÁVIN [M]
2-4	**10, 15, 20**	**12,5**
3-5	10, 15, 20	10
4-10	**10, 15, 20**	**8**
6-15	15, 20	5,6
8-20	**15, 20**	**4**
10-25	15, 20	3,3

SOUDABAND ACRYL T-120

Expanzní páska s vysokou hustotou určena pro náročné aplikace převážně v exteriéru. V dané spáře vykazuje odolnost vůči náporovému dešti více než 600Pa (třída 9A dle EN 12208:2001). Po aplikaci se rozpíná a trvale utěsňuje stavební spáru. Je určena pro utěsňování stavebních spár s vysokými nároky na vodotěsnost. Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné straně vybavena samolepicí vrstvou.

DO SPÁRY [MM]	ŠÍŘKA [MM]	NÁVIN [M]
2-6	**10, 15, 20**	**12,5**
3-9	10, 15, 20	10
4-12	**10, 15, 20, 40**	**8**
6-20	15, 20, 40	5,6
8-25	**15, 20**	**4**
10-30	15, 20	3,3

SOUDABAND INST-ALL

Vysoce kvalitní rozpínavá polyuretanová těsnicí páska určená pro efektivní přímou montáž okenních rámů do stavebních otvorů, těsnění stavebních spár proti průniku prachu, vzduchu a vody apod. V dané spáře má odolnost vůči náporovému dešti min. 600 Pa. Dodávána je stlačená a díky následné expanzi po aplikaci dokonale vyplní připojovací spáru. Na jedné straně je opatřena samolepicí vrstvou pro přilepení na rám okna nebo přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti včetně UV záření. Při požadavku na zajištění vnitřní parotěsné uzávěry použijte speciální systémovou fólii nebo pružný tmel dle předpisu SWS. Systémová montáž dle SWS zajišťuje požadavky normy dle ČSN 73 0540-2.

DO SPÁRY [MM]	ŠÍŘKA [MM]	NÁVIN [M]
5-10	**54, 64, 74, 84**	**8**
7-15	54, 64, 74, 84	5,6
10-20	**54, 64, 74, 84**	**4**

ŠÍŘKA SPÁRY

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ ŠÍŘKA VNĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRO TĚSNĚNÍ EXPANZNÍMI PÁSKAMI

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	ROVNÉ OSTĚNÍ 				ZALOMENÉ OSTĚNÍ 		
DÉLKA RÁMU [M]	**MAX. 1,5**	**MAX. 2,5**	**MAX. 3,5**	**MAX. 4,5**	**MAX. 2,5**	**MAX. 3,5**	**MAX. 4,5**
MATERIÁL RÁMU	**MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPÁRY [MM]**						
DŘEVO	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
PLAST (PVC) - BÍLÝ	**8**	**8**	**10**	**10**	**8**	**8**	**8**
PLAST (PVC) - BAREVNÝ	**8**	**10**	**10**	**12**	**8**	**8**	**8**
HLINÍK - SVĚTLÝ	**6**	**8**	**10**	**10**	**8**	**8**	**8**
HLINÍK - TMAVÝ	**6**	**8**	**10**	**10**	**8**	**8**	**8**

PRACOVNÍ POSTUP:
Příprava: Podklad očistěte a zbavte nesoudržných částí. Aplikace nevyžaduje žádné speciální nářadí. Vyberte vhodný typ a rozměr expanzní pásky SOUDABAND ACRYL dle šíře a povahy připojovací spáry. Minimální šířky připojovací spáry pro těsnění expanzními páskami jsou uvedeny v tabulce nahoře. Při výběru typu pásky zohledněte předpokládané dilatační pohyby připojovací spáry. Vhodnou tloušťku pásky zvolte dle šířky spáry a doporučení k danému typu (viz. údaje uvedené v tabulkách k danému typu pásky).
Aplikace: Z role odviňte potřebnou délku pásky (na každý metr spáry připočtěte 1cm pásky). Odlepte začátek krycí fólie (cca 30cm), nalepte na okenní rám a přitlačte tak, aby páska pevně přilnula. Následně nalepte pásku po obvodu okna za současného odstraňování krycí fólie. Pásku umisťujte 1-2mm od hrany směrem dovnitř spáry. Pracujte bez prodlev s ohledem na postupné rozpínání pásky (rychlost expanze je závislá na okolní teplotě a aplikačních podmínkách). Okenní rám je nutno nainstalovat a ukotvit v průběhu počátku expanze pásky. Trvalý tlak rozpínavé pásky dokonale utěsní spáru a vyplní případné nerovnosti.

DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRUŽNÝCH TĚSNICÍCH HMOT S OHLEDEM NA DILATACI SPÁRY

MATERIÁL RÁMOVÉHO PROFILU OKNA	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY V MM PŘI DOVOLENÉ DILATACI TĚSNICÍHO MATERIÁLU DO 25%				
	ROVNÉ OSTĚNÍ			ZALOMENÉ OSTĚNÍ	
	MAX. 1,5	MAX. 3,0	MAX. 4,5	MAX. 3,5	MAX. 4,5
DŘEVO	**10**	**10**	**15**	**10**	**10**
PLAST (PVC) - BÍLÝ	**10**	**15**	**25**	**10**	**15**
PLAST (PVC) - BAREVNÝ	**15**	**20**	**30**	**15**	**20**
HLINÍK, OCEL - SVĚTLÝ PROFIL	**10**	**10**	**20**	**10**	**15**
HLINÍK, OCEL - TMAVÝ PROFIL	**10**	**15**	**25**	**15**	**15**

PU PĚNY

SOUDAFOAM GUN MEGA 70

Profesionální rychletuhnoucí, nízkoexpanzní montážní pěna s vysokou vydatností. Speciální receptura umožňuje rychlou a vysoce efektivní montáž oken a dveří. Zvýšený obsah na 870ml a vysoká vydatnost (až 70L z 1 litru) zajišťuje ekonomické využití.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SOUDAFOAM GUN MEGA	**870ML**	**12KS**
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA	870ML	12KS
SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÍ	**870ML**	**12KS**
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÍ	870ML	12KS

SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL 65

Nízkoexpanzní, rychletuhnoucí montážní pěna se zvýšenou vydatností určená k profesionálnímu využití. Má výbornou přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů. Po vytvrzení je objemově stálá a má vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL	**750ML**	**12KS**
SOUDAFOAM GUN CLICK PROFESSIONAL	750ML	12KS
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL ZIMNÍ	**750ML**	**12KS**

FLEXIFOAM

Unikátní polyuretanová pěna, vyznačující se až 3x vyšší pružností po vytvrzení oproti běžným PU pěnám. Absorbuje dilatační pohyb stavebních prvků působením změnami teplot, vlhkosti apod. Vynikající stabilita po vytvrzení, rychlé tuhnutí, výborná přilnavost ke všem běžným stavebním materiálům. Zvukový útlum v dané spáře až 60dB.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
FLEXIFOAM GUN	**750ML**	**12KS**



ČISTIČE

Vysoce účinný čistič aplikačních pistolí se závitem nebo bajonetem CLICK&FIX umožňují kombinované použití díky přiloženému rozprašovači.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE	**500ML**	**12KS**
ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE CLICK	500ML	12KS

APLIKAČNÍ PISTOLE

Kvalitní aplikační pistole pro konvenční závitové upínací systémy polyuretanových pěn.

NÁZEV	BALENÍ
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL KOVOVÁ	**1KS**
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ	1KS

APLIKAČNÍ PISTOLE CLICK&FIX

Kvalitní aplikační pistole pro bajonetové CLICK&FIX upínací systémy polyuretanových pěn.

NÁZEV	BALENÍ
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK KOVOVÁ	**1KS**
PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK PLASTOVÁ	1KS

UNIKÁTNÍ
BAJONETOVÝ SYSTÉM
PRO SNADNOU
PRÁCI S PISTOLOVÝMI
PĚNAMI

TMELY

SOUDAFLEX 14LM, 25

Trvale pružný tmel na bázi polyuretanu pro stavební dilatační spáry s pohybem ±25%.

SOUDAFLEX 40FC

Lepicí tmel na bázi polyuretanu s vysokou rychlostí tuhnutí. Vytváří přetíratelný, trvale pružný a vysoce pevný spoj.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SOUDAFLEX 14LM - BÍLÝ	**600ML**	**12KS**
SOUDAFLEX 14LM PL - BETONOVĚ ŠEDÝ	600ML	12KS
SOUDAFLEX 25 - BETONOVĚ ŠEDÝ	**600ML**	**12KS**
SOUDAFLEX 40FC - BÍLÝ	310ML	12KS
SOUDAFLEX 40FC - BÍLÝ	**600ML**	**12KS**
SOUDAFLEX 40FC - ČERNÝ	600ML	12KS
SOUDAFLEX 40FC - SVĚTLE ŠEDÝ	**310ML**	**12KS**
SOUDAFLEX 40FC - SVĚTLE ŠEDÝ	600ML	12KS

SOUDASEAL 215LM

Nízkomodulový tmel na bázi MS polymeru s vysokou pružností vhodný pro spoje s pohybem až do ±25%. Ekologicky čistý, přetíratelný mnoha systémy nejen na vodní bázi, má vynikající odolnost vůči chemikáliím. Obsahuje protiplísňový fungicid. Nevytváří skvrny na porézních materiálech. Trvale pružný tmel vhodný pro tmelení dilatačních spár ve stavebním průmyslu, spojů materiálů jako beton, zdivo, PVC, žula, mramor, dřevo, apod. Lepení zrcadel i ve velkých plochách.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SOUDASEAL 215LM - BÍLÝ	**290ML**	**12KS**
SOUDASEAL 215LM - BÍLÝ	600ML	12KS
SOUDASEAL 215LM - ŠEDÝ	**290ML**	**12KS**
SOUDASEAL 215LM - BETONOVĚ ŠEDÝ	600ML	12KS
SOUDASEAL 215LM - TMAVĚ ŠEDÝ	**600ML**	**12KS**

SWIPEX

Čisticí ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel, montážních pěn a barev. Čistí a odstraňují nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY	**20KS**	**12KS**
SWIPEX XXL	80KS	6KS

UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 2L

Profesionální tlakový postřikovač s plynule nastavitelnou tryskou pro vlhčení povrchu při aplikaci PU pěn.

NÁZEV	BALENÍ
UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 2L	**1KS**

ACRYRUB

Vysoce kvalitní přetíratelný tmel na bázi akrylátu. Vhodný k profesionálnímu použití pro tmelení spár mezi rámy oken, zárubněmi dveří a zdivem, spoje sádrokartonových konstrukcí, spáry a praskliny vnitřních i venkovních omítek. Barevně stálý, vodě odolný. Spoje až do dilatace 15%.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
ACRYRUB - BÍLÝ	**310ML**	**15KS**
ACRYRUB - BÍLÝ	600ML	12KS
ACRYRUB - ŠEDÝ	**600ML**	**12KS**

VAPOURSEAL LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Speciální produkt pro dotěsňování spojů okenních fólií, spojování parozábran nebo parotěsné spojování obtížně lepitelných materiálů. Vytváří parotěsný a vzduchotěsný spoj. Určen k těsnění prvků Soudal Window Systém, vhodný pro utěsňování spojů při výstavbě pasivních domů.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
VAPOURSEAL	**310ML**	**15KS**

SWS PRIMER

Speciální rychleschnoucí podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti butylového lepicího pruhu okenních fólií na savé podklady. Po zaschnutí vytváří na povrchu silně lepivý film.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SWS PRIMER	**500G**	**12KS**
SWS PRIMER	1KG	12KS
SWS PRIMER	**5KG**	**1KS**

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK

Nástroj určený k dokonalému přitlačení butylového lepicího pruhu při aplikaci okenních fólií.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK GUMOVÝ 5CM	**1KS**	**12KS**
PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK PVC 5CM	1KS	12KS

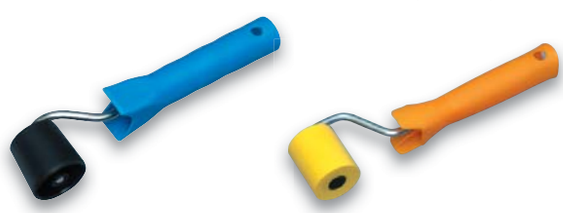

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KOMPONENTY PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ RÁMŮ A ZAČIŠŤOVACÍ PRVKY

PŘÍMÉ KOTVENÍ RÁMU OKNA POMOCÍ TURBO ŠROUBŮ NEBO KOVOVÝCH RÁMOVÝCH KOTEV

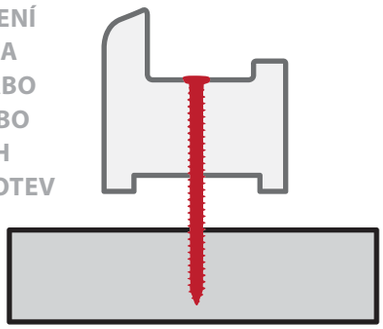

KOTVENÍ NA PÁSOVÉ MONTÁŽNÍ KOTVY VHODNÉ PŘI ZVÝŠENÝCH NÁROCÍCH NA POHYB STAVBY

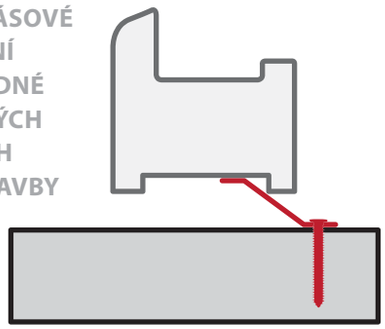

VH ZHC

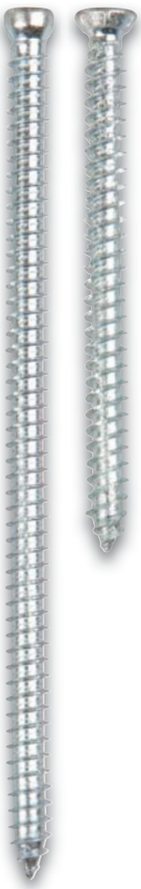

ŠROUBY TURBO

Speciální kotevní šroub pro přímou montáž plastových, kovových i dřevěných rámů oken a dveří do zdiva. Drážka TORX 30. Vhodný k upevňování do plných i dutých cihel, betonu, kamene, pórobetonu, dřeva apod.

NÁZEV	BALENÍ
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X42MM	**100KS**
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X52MM	100KS
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X62MM	**100KS**
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X72MM	100KS
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X82MM	**100KS**
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X92MM	100KS
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X102MM	**100KS**
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X112MM	100KS
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X122MM	**100KS**
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X132MM	100KS
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X152MM	**100KS**
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X182MM	100KS
ŠROUB TURBO ZHC T-30 7,5X212MM	**100KS**
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X72MM	100KS
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X82MM	**100KS**
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X92MM	100KS
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X102MM	**100KS**
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X112MM	100KS
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X122MM	**100KS**
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X132MM	100KS
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X152MM	**100KS**
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X182MM	100KS
ŠROUB TURBO VH T-30 7,5X212MM	**100KS**

MONTÁŽNÍ KOTVY PLECHOVÉ

Pasové montážní prvky vyrobené z pozinkovaného plechu pro fixaci okenních profilů do zdiva. Kotvy mají otvory pro uchycení pomocí natloukacích hmoždinek.

NÁZEV	BALENÍ
MONTÁŽNÍ KOTVA PRO EUROOKNO	**300KS**
MONTÁŽNÍ KOTVA 28MM	500KS
MONTÁŽNÍ KOTVA 32MM	**500KS**
MONTÁŽNÍ KOTVA 36MM	500KS
MONTÁŽNÍ KOTVA 38MM	**500KS**
MONTÁŽNÍ KOTVA 41MM	500KS
MONTÁŽNÍ KOTVA 42,5MM	**500KS**
MONTÁŽNÍ KOTVA 43MM	500KS
MONTÁŽNÍ KOTVA 44MM	**500KS**
MONTÁŽNÍ KOTVA 44,5MM	500KS
MONTÁŽNÍ KOTVA 52MM	**500KS**

BIT TORX T-30

Šestihranný šroubovací nástavec pro šrouby TORX T30. Délka nástavce 25mm.

NÁZEV	BALENÍ
BIT TORX EU T-30	**10KS**
BIT TORX NAREX T-30	10KS

KRYTKA S TRNEM T30

Plastové krytky s trnem TORX 30 pro zakrytí hlavy turbo šroubů.

bílá teak dub olše

NÁZEV	BALENÍ
KRYTKA S TRNEM T30 - BÍLÁ	**100KS**
KRYTKA S TRNEM T30 - TEAK	100KS
KRYTKA S TRNEM T30 - DUB	**100KS**
KRYTKA S TRNEM T30 - OLŠE	100KS

KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH

Plastové krytky pro zakrytí zápustných hlav turbo šroubů.

bílá teak dub olše

NÁZEV	BALENÍ
KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH - BÍLÁ	**100KS**
KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH - TEAK	100KS
KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH - DUB	**100KS**
KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH - OLŠE	100KS

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

NATLOUKACÍ HMOŽDINKY

Nylonové vysoce kvalitní hmoždinky s kovovým trnem s antikorozní úpravou pro efektivní upevnění montážních kotev. Pro rychlou průvlečnou montáž kotveného prvku (např. montážní kotvy plechové).

NÁZEV	BALENÍ
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 5,0X25MM	**200KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 5,0X35MM	100KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 5,0X45MM	**100KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X25MM	200KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X35MM	**100KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X40MM	100KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X45MM	**100KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X55MM	100KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X60MM	**50KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6,0X70MM	50KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8,0X45MM	**50KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8,0X60MM	50KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8,0X75MM	**50KS**
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8,0X100MM	50KS
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 8,0X120MM	**50KS**

VRTÁKY SDS PLUS

Vidiový vrták SDS plus je vhodný pro příklepové vrtání do cihel, tvárnic, zdiva, betonu, železobetonu a žuly. Dvoubřité hlavy velmi dobře pronikají do materiálů a zpět, neucpává se a rychle odvádí nečistoty. Čtyřbřité hlavy snižují vibrace, zrychlují vrtání, dosahují dokonalejších kruhových otvorů a lepšího ukotvení.

NÁZEV	BALENÍ
VRTÁK SDS PLUS 6,5/210	**1KS**
VRTÁK SDS PLUS 6,5/260	1KS
VRTÁK SDS PLUS 6,5/310	**1KS**

KOVOVÉ RÁMOVÉ KOTVY

Kovové hmoždinky pro přímé kotvení okenních rámů a dveřních zárubní do plných i dutých cihel, betonu, kamene, pórobetonu, dřeva apod. Utažením šroubu kužel na jeho konci roztáhne pouzdro a zaklíní ji uvnitř vyvrtané díry.

NÁZEV	BALENÍ
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X72	**100KS**
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X92	100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X112	**100KS**
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X132	100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X152	**100KS**
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X182	100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X202	**100KS**

KRYCÍ PLACHTA S OKY

Ochrana stavebního materiálu a strojů při nepřízni počasí, opakovatelně použitelná jako ochrana povrchů před znečištěním. Polyetylenová plachta s kovovými oky. Mnohoúčelová, nepromokavá, odolná.

NÁZEV	BALENÍ
KRYCÍ PLACHTA S OKY 2X3M	**1KS**
KRYCÍ PLACHTA S OKY 3X4M	1KS
KRYCÍ PLACHTA S OKY 3X5M	**1KS**
KRYCÍ PLACHTA S OKY 4X5M	1KS
KRYCÍ PLACHTA S OKY 5X8M	**1KS**
KRYCÍ PLACHTA S OKY 6X10M	1KS
KRYCÍ PLACHTA S OKY 8X12M	**1KS**
KRYCÍ PLACHTA S OKY 10X15M	1KS

OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE

Celoplošně samolepicí fólie pro snadné a velmi rychlé zakrývání povrchů při malování, lakování a jiných stavebních pracích. Umožňuje velmi rychlou a efektivní práci i snadné odstraňování po skončení práce.

NÁZEV	BALENÍ
OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE MODRÁ 50CM/100M	**8KS**

STREČOVÁ FÓLIE

Fixační strečová fólie určená pro balení paletového zboží, nebo ochranu výrobků proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a znečištění během přepravy.

NÁZEV	BALENÍ
STREČOVÁ FÓLIE 0,5x160M, 23µM/1,7KG	**6KS**

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ FINISH

Vysoce kvalitní malta na bázi sádry vhodná pro omítání stěn nebo opravy a začišťovací práce v interiéru. Díky extra jemnému plnivu vytváří dokonale hladký povrch. Nanáší se v jednom pracovním kroku až do 2cm.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ - FINISH	**5KG**	**160KS**
SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ - FINISH	20KG	42KS

SÁDROVÁ OMÍTKA ZRNITÁ PLASTER

Vysoce kvalitní malta na bázi sádry vhodná pro omítání stěn nebo opravy a začišťovací práce v interiéru. Díky zrnitému plnivu vytváří jemně strukturovaný povrch. Nanáší se v jednom pracovním kroku až do 5cm.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SÁDROVÁ OMÍTKA ZRNITÁ - PLASTER	**5KG**	**160KS**
SÁDROVÁ OMÍTKA ZRNITÁ - PLASTER	20KG	42KS

APU LIŠTA

Začišťovací okenní profil umožňující přesné a snadné zakončení styku mezi rámem okna a ostěním při finální úpravě povrchu omítáním nebo instalací zateplovacího systému. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou a lepicí páskou pro krycí fólii.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
APU LIŠTA 6MM	**2,4M**	**30KS**
APU LIŠTA 9MM	2,4M	30KS

APU LIŠTA S PERLINKOU

Začišťovací okenní profil umožňující přesné a snadné zakončení styku mezi rámem okna a ostěním při finální úpravě povrchu omítáním nebo instalací zateplovacího systému. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou, lepicí páskou pro krycí fólii a perlinkou.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
APU LIŠTA S PERLINKOU 6MM	**2,4M**	**30KS**
APU LIŠTA S PERLINKOU 9MM	2,4M	30KS

PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU

Začišťovací platový rohový profil opatřen sklotextilní mřížkou 10x10cm pro ochranu a zpevnění rohů. Zabraňuje vzniku vlasových trhlin, umožňující přesné a snadné vytvoření ideálně rovného rohu při finální úpravě povrchu omítáním nebo instalací zateplovacího systému.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU	**2,5M**	**50KS**

ZALAMOVACÍ WINKEL

Plastová lišta, kterou lze zalomit dle požadovaného uhlu pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli a není opatřená samolepicím páskem.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
ZALAMOVACÍ WINKEL 25X25MM	**150M**	**1KS**
ZALAMOVACÍ WINKEL 40X40MM	150M	1KS
ZALAMOVACÍ WINKEL 60X60MM	**150M**	**1KS**

KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ

Samolepicí plastové lišty pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE 20MM	**150M**	**1KS**
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE 25MM	150M	1KS
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE 30MM	**150M**	**1KS**
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE 40MM	150M	1KS
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE 50MM	**150M**	**1KS**
KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE 60MM	150M	1KS

KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM

Samolepicí plastové lišty opatřené pružným jazýčkem pro dokonalé přilnutí k podkladu. Určeny pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli.

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE 20MM	**150M**	**1KS**
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE 30MM	150M	1KS
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE 40MM	**150M**	**1KS**
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE 50MM	150M	1KS
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE 60MM	**150M**	**1KS**
KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE 70MM	150M	1KS

INSTALACE MEZIOKENNÍCH VLOŽEK

INSTALACE MEZIOKENNÍ VLOŽKY

SAMOROZPÍNAVÁ POLYURETANOVÁ TĚSNICÍ PÁSKA (SOUDABAND ACRYL)

MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKA

ROZPÍNAVÁ POLYURETANOVÁ PĚNA PROTIPOŽÁRNÍ (SOUDAFOAM FR)

OKENNÍ RÁM

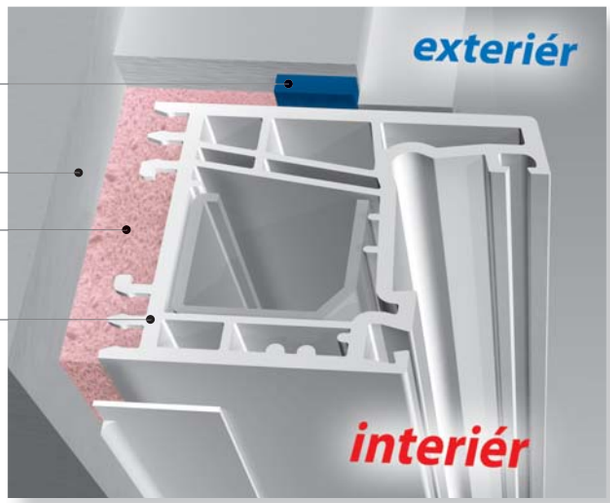

NAPOJENÍ MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKY A DĚLICÍ PŘÍČKY (POŽÁRNÍ PÁS)

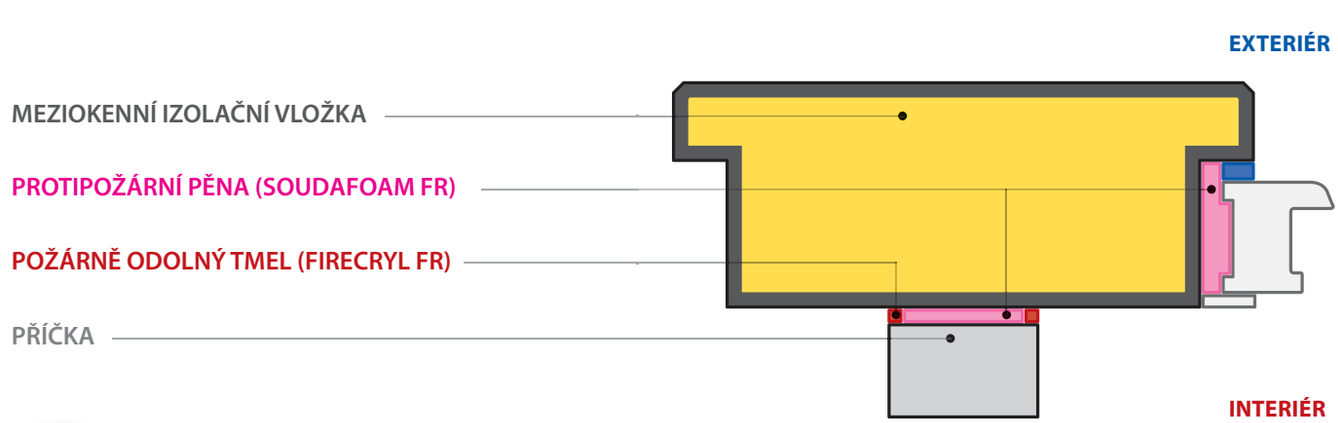

SOUDAFOAM FR

Vysoce kvalitní protipožární polyuretanová pěna pro řešení stavebních a konstrukčních spojů a spár s požadavky na požární odolnost. Deklarovaná požární odolnost spáry o šířce 30mm a hloubce 200mm **dle EN 13501-2:2007 až 162min**. Montáže rámů oken a dveří, těsnění veškerých spojů a spár s nároky protipožární odolnost.
Třída reakce na oheň **dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0.**

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
SOUDAFOAM FR-B1	**750ML**	**12KS**
SOUDAFOAM FR-B1 CLICK	750ML	12KS

FIRECRYL FR

Vysoce kvalitní intumescentní protipožární tmel. Při teplotě nad +250°C zvětšuje svůj objem (napěňuje), čímž zabraňuje průchodu ohně a kouře spárou. Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut. Vhodný pro interiérové protipožární aplikace, vyplňování prasklin v betonu a omítkách, spojovací spáry na porézních podkladech, tmelení spár s pohybem do 10%. Barevně stálý, přetíratelný, po úplném vytvrzení vodotěsný.
Třída reakce na oheň **dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0.**

NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
FIRECRYL FR	**310ML**	**12KS**
FIRECRYL FR	600ML	12KS

POZNÁMKY

KONTAKTY

PRODEJNÍ SERVIS

Region Čechy
tel.: +420 353 540 890
mobil: +420 606 744 075
e-mail: dkzcechy@soudal.cz

Region Morava
tel.: +420 545 232 260
mobil: +420 728 782 665
e-mail: dkzmorava@soudal.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
(fakturační adresa)
INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027/20
104 00 Praha - Uhříněves
IČ: 41084772
DIČ: CZ41084772

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI
T. G. Masaryka 463
738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 558 436 174-5
fax: +420 558 633 851
e-mail: info@soudal.cz

www.soudal.cz

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

www.soudal.cz

©2012 GEP ART'S s.r.o.